


## KÜHLTECHNIK



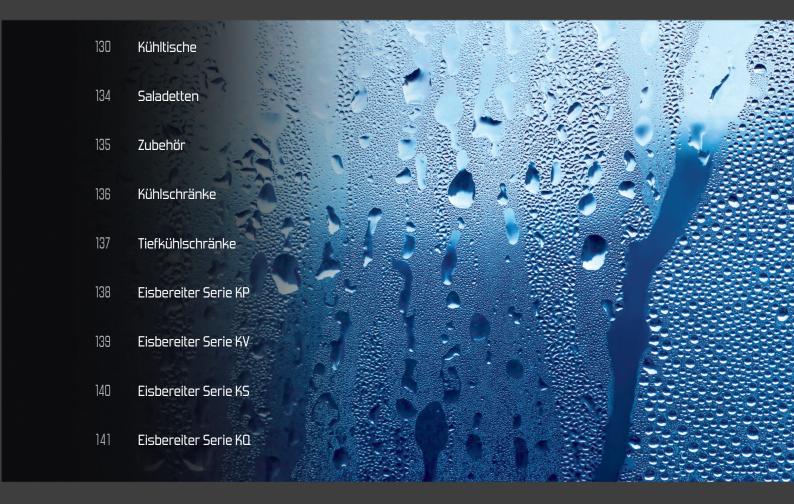

Umluftkühlung, Temperaturbereich 4°C bis 10°C elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung lackierter Verdampfer im Innenraum Hygieneausführung im Innenraum gesteckte Türdichtungen, je ein Rost pro Tür Schneidbrett aus Kunststoff, Schiebedeckel aus Edelstahl Steckerfertig ohne Gastronorm-Behälter, 300 W / 230 V

Modell	€	L x B x H (cm)	EI. / kW /
Saladette mit 2 Türen, 2 x 1/1 GN und 3 x 1/6			
SAL90	1.510,00	90 x 70 x 90	300 230 V
Saladette mit 3 Türen, 4 x 1/1 GN			
SAL140	1.895,00	136,4 x 70 x 90	300 230 V
Saladette mit 2 Türen und Glasaufbau			
SAL90-GLAS	1.650,00	90 x 70 x 129	300 230 V
Saladette mit 3 Türen und Glasaufbau			
SAL140-GLAS	2.095,00	136,4 x 70 x 129	300 230 V







GLAS SAL140-GLAS