



Alle Geräte wurden in der EU, Schweiz und Türkei entsprechend der CE-Normen gefertigt.

Serie 700

KOCHTECHNIK

- 
- 034 Gasherde
 - 036 Glühplattenherde
 - 038 Gussplattenherde
 - 040 Elektroherde Glaskeramik
 - 041 Induktion | Wok
 - 042 Wasserbäder
 - 044 Grillplatten
 - 048 Lavastein-Grills
 - 049 Dampfgrill
 - 050 Kippbratpfannen
 - 051 Multi-Bräter
 - 052 Kochkessel
 - 054 Nudelkocher
 - 056 Friteusen
 - 058 Arbeitsplatten
 - 059 Zubehör



76/10 CGG

Außenwände und Stellfüße Edelstahl. Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar. Abgerundete Bedienblenden und zum Bediener geeignete Bedienelemente. Obere Brenner mit stabilisierter Flamme aus vernickeltem Gusseisen. Sicherheitsventile mit Thermoelement und Zündflamme. Topfträger aus emailliertem Gusseisen, säurebeständig mit verlängerten Stegen für kleine Topfdurchmesser. Tropfenschale aus Edelstahl.

Modelle mit Gasbackofen: Beheizung durch Edelstahlbrenner mit automatisch stabilisierter Flamme, thermostatische Temperaturregelung zwischen 100 und 300 °C.


Modelle mit Elektrobackofen: gekapselte Widerstände für Ober- und Unterhitze, getrennt regulierbar. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 300 °C. Gas- und Elektrobackofen GN 2/1.

034

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW	m ³ /Kg
--------	------	---	----------------	--------	--------------------


Gas Herde Tischausführung

72/10 TCG	0780929	1.107,00	40 x 73 x 28	9,1	0,2 / 33
74/10 TCG	0780939	1.720,00	80 x 73 x 28	18,2	0,3 / 53
76/10 TCG	0780949	2.433,00	120 x 73 x 28	27,3	0,4 / 70



Gas Herde auf offenem Unterbau

72/10 CG	0780009	1.431,00	40 x 73 x 84/90	9,1	0,43 / 50
74/10 CG	0780019	2.116,00	80 x 73 x 84/90	18,2	0,8 / 80
76/10 CG	0780029	2.950,00	120 x 73 x 84/90	27,3	1,2 / 105



72	74		76		
5,6 kW	5,6 kW	3,5 kW	5,6 kW	5,6 kW	5,6 kW
3,5 kW	3,5 kW	5,6 kW	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW



Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW 	El. kW 	m ³ /Kg
--------	------	---	----------------	--	--	--------------------

Gas Herde mit Gas-Backofen

74/10 CGG	0780039	3.033,00	80 x 73 x 84/90	18,2 +8		0,8 / 140
-----------	---------	----------	-----------------	------------	--	-----------




Gas Herde mit Elektro-Backofen

74/10 CGE	0780049	3.434,00	80 x 73 x 84/90	18,2	6 NAc400V	0,8 / 135
-----------	---------	----------	-----------------	------	--------------	-----------




Gas Herde mit Gas-Backofen und neutralem Schrank

76/10 CGG	0780059	3.967,00	120 x 73 x 84/90	27,3 +8		1,2 / 175
-----------	---------	----------	------------------	------------	--	-----------




Gas Herde mit Elektro-Backofen und neutralem Schrank

76/10 CGE	0780069	4.346,00	120 x 73 x 84/90	27,3	6 Ac400V	1,2 / 170
-----------	---------	----------	------------------	------	-------------	-----------




Gas Herde mit Gas-Backofen und Wärmeschrank

76/10 CGGE	0783389	4.244,00	120 x 73 x 84/90	35,3	1 Ac230V	1,2 / 175
------------	---------	----------	------------------	------	-------------	-----------




Gas Herde mit Elektro-Backofen und Wärmeschrank

76/10 CGEE	0783379	4.624,00	120 x 73 x 84/90	27,3	7 Ac400V	1,2 / 171
------------	---------	----------	------------------	------	-------------	-----------



Gas Herd mit Maxi-Gasbackofen

76/10 CGGFL	0780089	4.109,00	120 x 73 x 84/90	27,3 + 10		1,2 / 182
-------------	---------	----------	------------------	--------------	--	-----------





76/10 CTGG

Außenwände und Stellfüße Edelstahl. Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar. Zentrale Platte und Kranz aus Gusseisen. Edelstahlbrenner mit Sicherheitsventil und Thermoelement. Piezozündung. Temperaturregelung der Platte 50 bis 450°C. Sicherheitsventile mit Thermoelement und Zündflamme.

Ausführung mit offenen Brennern: Brenner mit 3,5 und 5 kW.

Modelle mit Gasbackofen: Beheizung durch Edelstahlbrenner mit automatisch stabilisierter Flamme, thermostatische Temperaturregelung zwischen 100 und 300 °C.


Modelle mit Elektrobackofen: gekapselte Widerstände für Ober- und Unterhitze, getrennt regulierbar. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 300 °C. Gas- und Elektrobackofen GN 2/1.

036

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW 	m ³ /Kg
--------	------	---	----------------	--	--------------------

Tischausführung

74/10 TCTG	0780959	1.799,00	80 x 73 x 25	12	0,29 / 98	
74/10 TCTGDX	0780979	2.154,00	80 x 73 x 25	6+9,1	0,29 / 98	



Auf offenem Unterbau

74/10 CTG	0780099	2.298,00	80 x 73 x 87	12	0,8 / 125	
74/10 CTGDX	0780139	2.537,00	80 x 73 x 87	6+9,1	1,2 / 170	



Mit Gas-Backofen

74/10 CTGG	0780109	3.345,00	80 x 73 x 87	12 +8	0,8 / 125	
74/10 CTGGDX	0780159	3.583,00	80 x 73 x 87	6+9,1 +8	0,8 / 155	



Mit Gas-Backofen

76/10 CTGG	0780169	4.498,00	120 x 73 x 87	12+9,1 +8	1,2 / 205	
------------	---------	----------	---------------	--------------	-----------	---



Alle Preise zzgl. gesetzl. 19% MwSt.



74/10 CTEE

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte regulierbar zwischen 840 und 900 mm.

Beheizung jeder Kochzone durch ein Heizelement mit kontrollierter Strahlung und Sicherheitsthermostat.

Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 400 °C.

Modelle mit Elektrobackofen: gekapselte Widerstände für Ober- und Unterhitze, getrennt regulierbar. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 300 °C. Elektrobackofen GN 2/1.

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	El. kW ⚡	m ³ /Kg
--------	------	---	----------------	----------	--------------------

Tischausführung

74/10 TCTE	0781029	2.534,00	80 x 73 x 25	10 Ac400V	0,29 / 98	
------------	---------	----------	--------------	-----------	-----------	---



Auf offenem Unterbau

74/10 CTAE	0780239	3.348,00	80 x 73 x 87	10 Ac400V	0,8 / 125	
------------	---------	----------	--------------	-----------	-----------	---



Mit Elektro-Backofen

74/10 CTEE	0780249	4.587,00	80 x 73 x 87	10+6 Ac400V	0,8 / 125	
------------	---------	----------	--------------	-------------	-----------	---





74/10 CEEPQ

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Abgerundete Bedienblenden und zum Bediener geeignete Bedienelemente.

Ausführung mit runden Platten, Durchmesser 220 mm, 2,6 kW.

Ausführung mit quadratischen Platten, 200x200 mm, 2,6 kW. Temperaturregelung über 7-Taktschalter.


Modelle mit Elektrobackofen: gekapselte Widerstände für Ober- und Unterhitze, getrennt regulierbar. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 300 °C. Backofenabmessungen GN 2/1.

038

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	El. kW	m ³ /Kg
--------	------	---	----------------	--------	--------------------

Tischausführung

72/10 TCEPT	0780989	963,00	40 x 73 x 25	5,2 Ac400V	0,2 / 30
74/10 TCEPT	0780999	1.356,00	80 x 73 x 25	10,4 Ac400V	0,3 / 47
76/10 TCEPT	0783409	1.730,00	120 x 73 x 25	15,6 Ac400V	0,42 / 63
72/10 TCEPQ	0781009	1.493,00	40 x 73 x 25	5,2 Ac400V	0,2 / 30
74/10 TCEPQ	0781019	2.447,00	80 x 73 x 25	10,4 Ac400V	0,3 / 47

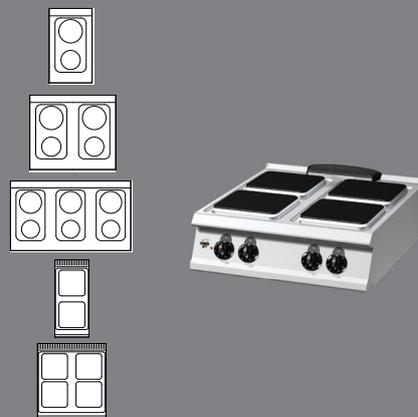



74/10 CEEPQ

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Abgerundete Bedienblenden und zum Bediener geneigte Bedienelemente.

Ausführung mit runden Platten, Durchmesser 220 mm, 2,6 kW.


Ausführung mit quadratischen Platten, 200x200 mm, 2,6 kW.
Temperaturregelung über 7-Taktschalter.

Modelle mit Elektrobackofen: gekapselte Widerstände für Ober- und Unterhitze, getrennt regulierbar. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 300 °C. Backofenabmessungen GN 2/1.

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	El. kW ⚡	m ³ /Kg
--------	------	---	----------------	----------	--------------------


Auf offenem Unterbau

72/10 CEPT	0780179	1.280,00	40 x 73 x 87	5,2 Ac400V	0,4 / 45
74/10 CEPT	0780189	1.806,00	80 x 73 x 87	10,4 Ac400V	0,75 / 70
76/10 CEPT	0783419	2.247,00	120 x 73 x 87	15,6 Ac400V	1,1 / 110
72/10 CEPQ	0780209	1.839,00	40 x 73 x 87	5,2 Ac400V	0,4 / 50
74/10 CEPQ	0780219	2.936,00	80 x 73 x 87	10,4 Ac400V	0,75 / 80

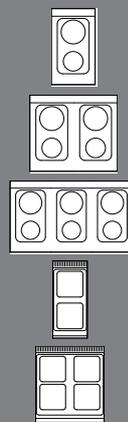

Mit Elektro-Backofen

74/10 CEEPT	0780199	3.115,00	80 x 73 x 87	16,4 Ac400V	0,4 / 140
76/10 CEEPT	0783399	4.066,00	120 x 73 x 87	21,6 Ac400V	1,1 / 140
74/10 CEEPQ	0780229	4.221,00	80 x 73 x 87	16,4 Ac400V	1,1 / 140

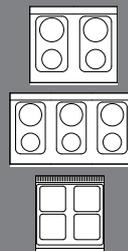



74/10 VTCE

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Abgerundete Bedienblenden und zum Bediener geeignete Bedienelemente. Bruchsicheres Glaskeramikfeld.

Rundes Kochfeld mit 220 mm Durchmesser, worüber die Abmessung des zur Benutzung geeigneten Behälters gekennzeichnet sind.

Temperatureinstellung mittels Leistungsregler und Anwahl des Heizbereichs je nach Größe des verwendeten Kochgeschirrs.


Modelle mit Elektrobackofen: gekapselte Widerstände für Ober- und Unterhitze, getrennt regulierbar. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 300 °C. Backofenabmessungen GN 2/1.

040

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	El. kW ⚡	m ³ /Kg
--------	------	---	----------------	----------	--------------------


Tischausführung

72/10 TVTC	0781039	1.726,00	40 x 73 x 25	5 Ac400V	0,16 / 30
74/10 TVTC	0781049	3.021,00	80 x 73 x 25	10 Ac400V	0,3 / 47



Auf offenem Unterbau

72/10 VTC	0780259	1.936,00	40 x 73 x 87	5 Ac400V	0,4 / 45
74/10 VTC	0780269	3.226,00	80 x 73 x 87	10 Ac400V	0,75 / 70



Mit Elektro-Backofen

74/10 VTCE	0780279	4.535,00	80 x 73 x 87	10+6 Ac400V	1,1 / 140
------------	---------	----------	--------------	-------------	-----------





74/10 GCI

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Abgerundete Bedienblenden und zum Bediener geeignete Bedienelemente. Glaskeramikfeld, Stärke 6 mm.

Jede Heizzone ist durch einen runden Aufdruck gekennzeichnet.

Induktionskochfeld mit Topferkennung auf der Heizzone und automatischer Aktivierung/Deaktivierung der Heizfunktion, Überhitzungsschutz. Leistung je Heizzone 3,5 kW.

Induktionstechnik von E.G.O.

Einbau in Sonderanfertigungen möglich

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	El. kW ⚡	m ³ /Kg
--------	------	---	----------------	----------	--------------------

Tischausführung

72/10 TCI	0781059	5.400,00	40 x 73 x 28	7 Ac400V	0,2 / 35
74/10 TCI	0781069	7.780,00	80 x 73 x 28	14 Ac400V	0,3 / 57



Auf offenem Unterbau

72/10 GCI	0784629	5.650,00	40 x 73 x 87	7 Ac400V	0,4 / 50
74/10 GCI	0784639	8.250,00	80 x 73 x 87	14 Ac400V	0,75 / 80



WOK Tischplattenausführung

72/10 TCIW	0781079	4.100,00	40 x 73 x 28	5 Ac400V	0,2 / 35
------------	---------	----------	--------------	----------	----------



WOK Auf offenem Unterbau

72/10 GCIW	0780309	4.250,00	40 x 73 x 87	5 Ac400V	0,4 / 50
------------	---------	----------	--------------	----------	----------





74/10 CBE

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
 Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
 Becken geeignet für Behälter, h 150 mm.
 Gelochter Ablageboden für Behälter.
 Temperatureinstellung zwischen 30 und 90 °C.
 Becken mit Überlaufgarnitur.

Gasbeheizte Ausführung: Brennerregelung durch Sicherheits-Thermostatventile mit Thermoelement und Piezozündung.

Elektrische Ausführung: gekapselte Heizwiderstände außerhalb des Beckens.

042

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW 	m ³ /Kg	Gn
--------	------	---	----------------	---	--------------------	----

Gas-Tischausführung

72/10 TCBG	0781409	1.262,00	40 x 73 x 25	3	0,16 / 33	1 x Gn 1/1
74/10 TCBG	0781419	1.440,00	80 x 73 x 25	6	0,29 / 53	2 x Gn 1/1



Gas-Ausführung auf offenem Unterbau

72/10 CBG	0780639	1.570,00	40 x 73 x 87	3	0,43 / 50	1 x Gn 1/1
74/10 CBG	0780649	1.887,00	80 x 73 x 87	6	0,8 / 69	2 x Gn 1/1





74/10 CBE

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
 Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
 Becken geeignet für Behälter, h 150 mm.
 Gelochter Ablageboden für Behälter.
 Temperatureinstellung zwischen 30 und 90 °C.
 Becken mit Überlaufgarnitur.

Gasbeheizte Ausführung: Brennerregelung durch Sicherheits-Thermostatventile mit Thermoelement und Piezozündung.

Elektrische Ausführung: gekapselte Heizwiderstände außerhalb des Beckens.

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	El. kW	m ³ /Kg	Gn
--------	------	---	----------------	--------	--------------------	----

Elektro-Tischausführung

72/10 TCBE	0781429	1.334,00	40 x 73 x 25	1,8 Ac230V	0,16 / 33	1 x Gn 1/1
74/10 TCBE	0781439	1.655,00	80 x 73 x 25	5,4 Ac400V	0,29 / 53	2 x Gn 1/1



Elektro-Ausführung auf offenem Unterbau

72/10 CBE	0780659	1.680,00	40 x 73 x 87	1,8 Ac230V	0,4 / 47	1 x Gn 1/1
74/10 CBE	0780669	2.143,00	80 x 73 x 87	5,4 Ac400V	0,8 / 67	2 x Gn 1/1



Behälter sind im Preis nicht inbegriffen



74/10 FTTGC

Außenwände und Stellfüße Edelstahl. Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar. Kochplatte 40 mm tiefer als die Arbeitsplatte.

Grillplatten mit satinierter Oberfläche und Garfläche mit hochglanzpolierter Hartchrombeschichtung, alle Modelle verfügbar in glatter, kombinierter oder gerillter Ausführung.

Platten um 10 mm nach vorne geneigt. Große Fettauffangbehälter, ausziehbar.



Aussenmasse: 40,60,80

Gasbeheizte Ausführung: Brenner mit automatisch stabilisierter Flamme. Temperaturregelung durch Sicherheitshahn mit Thermoelement (200-400°C) oder Sicherheits-Thermostatventil mit Thermoelement (110-280°C) bei Ausführung mit Chromplatte

044

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW 	m ³ /Kg
--------	------	---	----------------	---	--------------------

72/10 TFTG	0781089	1.442,00	40 x 73 x 25	6	0,16 / 47
73/10 TFTG	0781109	1.589,00	60 x 73 x 25	9	0,23 / 63
74/10 TFTG	0781139	2.049,00	80 x 73 x 25	12	0,29 / 81
72/10 TFTGR	0781099	1.523,00	40 x 73 x 25	6	0,16 / 47
73/10 TFTGR	0781129	1.712,00	60 x 73 x 25	9	0,23 / 63
74/10 TFTGR	0781179	2.180,00	80 x 73 x 25	12	0,29 / 81
73/10 TFTG1/3R	0781119	1.649,00	60 x 73 x 25	9	0,23 / 63
74/10 TFTG1/3R	0781159	2.118,00	80 x 73 x 25	12	0,29 / 81



72/10 FTG	0780419	1.723,00	40 x 73 x 87	6	0,43 / 71
73/10 FTG	0780439	2.111,00	60 x 73 x 87	9	0,61 / 95
74/10 FTG	0780469	2.408,00	80 x 73 x 87	12	0,8 / 122
72/10 FTGR	0780429	1.804,00	40 x 73 x 87	6	0,43 / 71
73/10 FTGR	0780459	2.232,00	60 x 73 x 87	9	0,61 / 95
74/10 FTGR	0780509	2.540,00	80 x 73 x 87	12	0,8 / 122
73/10 FTG1/3R	0780449	2.170,00	60 x 73 x 87	9	0,61 / 95
74/10 FTG1/3R	0780489	2.478,00	80 x 73 x 87	12	0,8 / 122



Zusatzpreis thermostatisches Ventil für Grillplatte mit nicht verchromter Platte

72/10.....	+ 167,00 €
73/10.....	
74/10.....	+ 334,00 €

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW 	m ³ /Kg
--------	------	---	----------------	---	--------------------

Ausführung mit hartverchromter Platte

72/10 TFFTGC	0781199	1.968,00	40 x 73 x 25	7	0,16 / 47	
73/10 TFFTGC	0781219	2.164,00	60 x 73 x 25	11	0,23 / 63	
74/10 TFFTGC	0781239	2.839,00	80 x 73 x 25	14	0,29 / 81	
72/10 TFFTGCR	0781209	2.050,00	40 x 73 x 25	7	0,16 / 47	
73/10 TFFTGCR	0783839	2.286,00	60 x 73 x 25	11	0,23 / 63	
74/10 TFFTGCR	0781259	2.972,00	80 x 73 x 25	14	0,29 / 81	
73/10 TFFTGC1/3R	0781229	2.224,00	60 x 73 x 25	11	0,23 / 63	
74/10 TFFTGC1/3R	0781249	2.911,00	80 x 73 x 25	14	0,29 / 81	

72/10 FTTGC	0780529	2.211,00	40 x 73 x 87	7	0,43 / 71	
73/10 FTTGC	0780549	2.685,00	60 x 73 x 87	11	0,61 / 95	
74/10 FTTGC	0780569	3.062,00	80 x 73 x 87	14	0,8 / 122	
72/10 FTTGCR	0780539	2.293,00	40 x 73 x 87	7	0,43 / 71	
73/10 FTTGCR	0783799	2.808,00	60 x 73 x 87	11	0,61 / 95	
74/10 FTTGCR	0780589	3.195,00	80 x 73 x 87	14	0,8 / 122	
73/10 FTTGC1/3R	0780559	2.746,00	60 x 73 x 87	11	0,61 / 95	
74/10 FTTGC1/3R	0780579	3.132,00	80 x 73 x 87	14	0,8 / 122	



74/10 FTEC

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
 Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
 Kochplatte 40 mm tiefer als die Arbeitsplatte.

Grillplatten mit satinierter Oberfläche und Garfläche mit hochglanzpolierter Hartchrombeschichtung, alle Modelle verfügbar in glatter, kombinierter oder gerillter Ausführung. Platten um 10 mm nach vorne geneigt.
 Große Fettauffangbehälter, ausziehbar.



Außenmaße: 40,60,80

Elektrische Ausführung: Beheizung durch gekapselte Incoloy-Widerstände. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 110 und 280°C. Sicherheitsthermostat.




046

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	400v - 3n El. kW	m ³ /Kg
--------	------	---	----------------	---------------------	--------------------

72/10 TFTE	0781269	1.511,00	40 x 73 x 25	5,4	0,16 / 44
73/10 TFTE	0781289	2.023,00	60 x 73 x 25	7,5	0,23 / 61
74/10 TFTE	0781319	2.176,00	80 x 73 x 25	10,8	0,29 / 78
72/10 TFTER	0781279	1.592,00	40 x 73 x 25	5,4	0,16 / 44
73/10 TFTER	0781309	2.144,00	60 x 73 x 25	7,5	0,23 / 61
74/10 TFTER	0781339	2.319,00	80 x 73 x 25	10,8	0,29 / 78
73/10 TFTE1/3R	0781299	2.083,00	60 x 73 x 25	7,5	0,23 / 61
74/10 TFTE1/3R	0781329	2.246,00	80 x 73 x 25	10,8	0,29 / 78



72/10 FTE	0783549	1.821,00	40 x 73 x 87	5,4	0,43 / 66
73/10 FTE	0783579	2.242,00	60 x 73 x 87	7,5	0,61 / 91
74/10 FTE	0783629	2.532,00	80 x 73 x 87	10,8	0,8 / 117
72/10 FTER	0783569	1.912,00	40 x 73 x 87	5,4	0,43 / 66
73/10 FTER	0783619	2.365,00	60 x 73 x 87	7,5	0,61 / 91
74/10 FTER	0783679	2.675,00	80 x 73 x 87	10,8	0,8 / 117
73/10 FTE1/3R	0783589	2.304,00	60 x 73 x 87	7,5	0,61 / 91
74/10 FTE1/3R	0783639	2.604,00	80 x 73 x 87	10,8	0,8 / 117





74/10 FTEC

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
 Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
 Kochplatte 40 mm tiefer als die Arbeitsplatte.

Grillplatten mit satinierter Oberfläche und Garfläche mit hochglanzpolierter Hartchrombeschichtung, alle Modelle verfügbar in glatter, kombinierter oder gerillter Ausführung. Platten um 10 mm nach vorne geneigt.
 Große Fettauffangbehälter, ausziehbar.



Außenmaße: 40,60,80

Elektrische Ausführung: Beheizung durch gekapselte Incoloy-Widerstände. Thermostatische Temperaturregelung zwischen 110 und 280°C. Sicherheitsthermostat.




Modell	Code	€	L x B x H (cm)	400v - 3n El. kW	m ³ /Kg
--------	------	---	----------------	---------------------	--------------------

Ausführung mit hartverchromter Platte

72/10 TFTEC	0781349	1.944,00	40 x 73 x 25	5,4	0,16 / 44
73/10 TFTEC	0781359	2.345,00	60 x 73 x 25	7,5	0,23 / 61
74/10 TFTEC	0781379	2.729,00	80 x 73 x 25	10,8	0,29 / 78
72/10 TFTECR	0784089	2.034,00	40 x 73 x 25	5,4	0,16 / 44
73/10 TFTECR	0784109	2.467,00	60 x 73 x 25	7,5	0,23 / 61
74/10 TFTECR	0781399	2.871,00	80 x 73 x 25	10,8	0,29 / 78
73/10 TFTEC1/3R	0781369	2.406,00	60 x 73 x 25	7,5	0,23 / 61
74/10 TFTEC1/3R	0781389	2.800,00	80 x 73 x 25	10,8	0,29 / 78



72/10 FTEC	0783559	2.241,00	40 x 73 x 87	5,4	0,43 / 66
73/10 FTEC	0783599	2.867,00	60 x 73 x 87	7,5	0,61 / 91
74/10 FTEC	0783649	3.320,00	80 x 73 x 87	10,8	0,8 / 117
72/10 FTECR	0784119	2.332,00	40 x 73 x 87	5,4	0,43 / 66
73/10 FTECR	0784099	2.988,00	60 x 73 x 87	7,5	0,61 / 91
74/10 FTECR	0783659	3.473,00	80 x 73 x 87	10,8	0,8 / 117
73/10 FTEC1/3R	0783609	2.928,00	60 x 73 x 87	7,5	0,61 / 91
74/10 FTEC1/3R	0783669	3.389,00	80 x 73 x 87	10,8	0,8 / 117





74/10 PLG

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Ausziehbarer Fettauffangbehälter unter den Heizelementen.

Edelstahlbrenner für jede Heizzone.

Temperaturregelung durch Sicherheitshahn mit Thermoelement, Piezozündung.

Das Modul Größe 80 verfügt über zwei Heizzonen.

048

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW 	m ³ /Kg
--------	------	---	----------------	--	--------------------

Tischausführung

72/10 TPLG	0781519	1.790,00	40 x 73 x 25	7	0,16 / 53
74/10 TPLG	0781529	2.540,00	80 x 73 x 25	14	0,29 / 106



72/10 PLG	0780849	2.135,00	40 x 700 x 87	7	0,43 / 80
74/10 PLG	0780859	3.030,00	80 x 73 x 87	14	0,8 / 160



Standard Ausrüstung

7210.. 1 Rost für Fisch und 2 Pakete Lava-Glühsteine (je 6 Kg)

7410.. 2 Roste für Fisch und 4 Pakete Lava-Glühsteine (je 6 Kg)

Rost für Fleisch aus CNS

GL7	97320000	241,00	37 x 51,5		
-----	----------	--------	-----------	--	--





74/10 GG

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

2-Modul-Grillplatte aus Gusseisen für jede Kochzone, eine für Fleisch und eine für Fisch.

Spritzschutz auf drei Seiten. Integrierte frontseitige Fettauffangrinne. Ausziehbare Fettauffang- und Wasserschale.

Gasbeheizte Ausführung: Edelstahlbrenner für jede Heizzone, Temperaturregelung durch Hahn, Piezozündung.

Elektrische Ausführung: Beheizung jeder Kochzone durch 3 gekapselte Incoloy-Widerstände.

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW 	El. kW 	m ³ /Kg
--------	------	---	----------------	--	--	--------------------

Gasgrill

72/10 GG	0780809	2.131,00	40 x 73 x 87	7,5		0,16 / 53
74/10 GG	0780819	3.403,00	80 x 73 x 87	15		0,29 / 106



Elektrogrill

72/10 GE	0780829	2.182,00	40 x 73 x 87		6 Ac400V	0,16 / 49
74/10 GE	0780839	3.301,00	80 x 73 x 87		12 Ac400V	0,29 / 99





74/10 KBEI

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
Verfügbar mit Eisen-, Edelstahl- und Gusseisenbecken.

Robuster federentlasteter Deckel, doppelwandig aus Edelstahl zur Reduzierung von Wärmeverlusten.

Thermostatische Temperaturregelung zwischen 100 und 280 °C.

Gasbeheizte Ausführung: Beheizung durch verchromten Stahlbrenner.
Sicherheitsventil mit Thermoelement, elektrische Zündung.
Manuelles Beckenkippsystem.

Elektrische Ausführung: Beheizung durch Incoloy-Widerstände.

050

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW 	El. kW 	m ³ /Kg
--------	------	---	----------------	---	---	--------------------

Handrad mit Edelstahl-Tiegel

74/10 KBGI	0780609	4.394,00	80 x 73 x 87	14	0,2 Ac230V	0,8 / 135
74/10 KBEI	0780629	4.586,00			10 Ac400V	



43 Lt.

Handrad mit Stahl-Tiegel

74/10 KBG	0780599	4.130,00	80 x 73 x 87	14	0,2 Ac230V	0,8 / 135
74/10 KBE	0780619	4.380,00			10 Ac400V	



43 Lt.

Handrad mit Guss-Tiegel

74/10 KBGG	0783459	3.853,00	80 x 73 x 87	13	0,2 Ac230V	0,8 / 135
74/10 KBEG	0783439	4.275,00			7,15 Ac400V	



43 Lt.





74/02 KBEF

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.
 Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.
 Becken ganz aus Edelstahl AISI 304.
 Beheizung durch gekapselte Widerstände unter dem Beckenboden.
 Thermostatische Temperaturregelung zwischen 50 und 300 °C.
 Obere Beheizung mittels Infrarotheizwiderstand unter dem Becken.
 Einstellung der Temperatur mit Thermostat (30-90°C).

051

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW 	El. kW 
--------	------	---	----------------	---	---

Elektro Multi-Bräter

73/10 KBEF	0783710	3.556,00	60 x 73 x 87		8,1 Ac400V
------------	---------	----------	--------------	--	---------------



Elektro-Warmhaltegerät

72/10 SPE	0780339	1.889,00	40 x 73 x 87		2 Ac230V
-----------	---------	----------	--------------	--	-------------





74/10 PGD08

Außenwände und Stellfüße Edelstahl. Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Edelstahlbecken AISI 304 mit Boden aus AISI 316. Wassereinlass über Hahn, Kalt- oder Warmwassereinlass. Frontseitiger Abfluss mit 2"-Hahn aus verchromtem Messing.

Elektrische Ausführung: indirekte Beheizung durch 2 gekapselte Widerstandsaggregate in der Doppelwand.

Elektrische Ausführung: direkte Beheizung durch 3 Edelstahlwiderstände außen unter dem Behälterboden.

Gasbeheizte Ausführung: Beheizung durch 2 Edelstahlbrenner AISI 304 am Behälterboden (direkte Beheizung) oder in der Doppelwand (indirekte Beheizung).

052

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW 	El. kW 	Lt.
--------	------	---	----------------	--	--	-----

Gas-Kochkessel direkt beheizt

73/10 PGD05	0783509	3.638,00	60 x 73 x 87	10,5	0,2 Ac230V	50 Lt.
74/10 PGD08	0783519	4.316,00	80 x 73 x 87	17	0,2 Ac230V	80 Lt.



Gas-Kochkessel indirekt beheizt

73/10 PGI05	0783529	4.983,00	60 x 73 x 87	10,5	0,2 Ac230V	50 Lt.
74/10 PGI08	0783539	5.883,00	80 x 73 x 87	17	0,2 Ac230V	80 Lt.



Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW 	El. kW 	Lt.
--------	------	---	----------------	--	--	-----

Elektro-Kochkessel indirekt beheizt

73/10 PEI05	0780909	5.263,00	60 x 73 x 87		9,8 Ac400V	50 Lt.
74/10 PEI08	0780919	5.729,00	80 x 73 x 87		16,8 Ac400V	80 Lt.




053

Nudelkorb

9C5	97347000	591,00	Ø 3 mm			50 Lt.
-----	----------	--------	--------	--	--	--------

Gemüsekorb

9CV5	97348000	591,00	Ø 6 mm			50 Lt.
------	----------	--------	--------	--	--	--------




Nudelkorb

7C8	0599730	620,00	Ø 3 mm			80 Lt.
-----	---------	--------	--------	--	--	--------

Gemüsekorb

7CV8	0599740	620,00	Ø 6 mm			80 Lt.
------	---------	--------	--------	--	--	--------





74/10 CPE

Außenwände und Stellfüße Edelstahl. Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar. Tiefgezogene Becken mit abgerundeten Ecken, Edelstahl AISI 316 für höchstmöglichen Schutz gegen Korrosion. Wassereinlass über Magnetventil, Wahlmöglichkeit zwischen schneller und langsamer Befüllung. Wasserauslass aus Edelstahl und Abfluss in Bodenrinne. Sicherheitsdruckschalter, der die Beckenbeheizung ohne Wasser verhindert.

Gasbeheizte Ausführung: Beheizung durch Edelstahlbrenner außerhalb des Beckens. Sicherheitsventil mit Thermoelement, elektrische Zündung.

Elektrische Ausführung: Beheizung durch gekapselten Widerstand aus Edelstahl AISI 304 im Becken, Widerstand um 90° drehbar für problemlose Beckenreinigung.

Elektrische Ausführung: Beheizung durch Incoloy-Widerstände.

054

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW	El. kW	m ³ /Kg	Lt.
Gas Ausführung							
72/10 CPG	0780749	2.584,00	40 x 73 x 87	10,5	0,1 Ac230V	0,43 / 71	1 x 28 Lt
73/10 CPG	0780759	2.953,00	60 x 73 x 87	14	0,1 Ac230V	0,51 / 81	1 x 40 Lt
74/10 CPG	0780769	3.985,00	80 x 73 x 87	21	0,2 Ac230V	0,62 / 91	2 x 28 Lt



Körbe im Preis nicht inbegriffen

Mögliche Körbe-Kombinationen

7 KIT-A	7KIT-B	7KIT-C	96KIT-A (73....)	96KIT-B (73....)
208,00 €	322,00€	232,00€	312,00€	650,00€





74/10 CPE

Außenwände und Stellfüße Edelstahl. Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar. Tiefgezogene Becken mit abgerundeten Ecken, Edelstahl AISI 316 für höchstmöglichen Schutz gegen Korrosion.

Wassereinlass über Magnetventil, Wahlmöglichkeit zwischen schneller und langsamer Befüllung. Wasserauslass aus Edelstahl und Abfluss in Bodenrinne. Sicherheitsdruckschalter, der die Beckenbeheizung ohne Wasser verhindert.

Gasbeheizte Ausführung: Beheizung durch Edelstahlbrenner außerhalb des Beckens. Sicherheitsventil mit Thermoelement, elektrische Zündung.

Elektrische Ausführung: Beheizung durch gekapselten Widerstand aus Edelstahl AISI 304 im Becken, Widerstand um 90° drehbar für problemlose Beckenreinigung.

Elektrische Ausführung: Beheizung durch Incoloy-Widerstände.

055

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	El. kW ⚡	m ³ /Kg	Lt.
--------	------	---	----------------	----------	--------------------	-----

Elektro-Ausführung

72/10 CPE	0780779	2.447,00	40 x 73 x 87	5,6 Ac400V	0,43 / 57	1 x 28 Lt
73/10 CPE	0780789	3.210,00	60 x 73 x 87	9 Ac400V	0,51 / 67	1 x 40 Lt
74/10 CPE	0780799	4.098,00	80 x 73 x 87	11,2 Ac400V	0,62 / 77	2 x 28 Lt



Körbe im Preis nicht imbegriffen

Deckel für einzelnes Becken

C7-C	97343000	52,00				28 Lt
C9-C	97344000	60,00				40 Lt





7415/10 FRG

Außenwände und Stellfüße Edelstahl. Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Edelstahlbecken AISI 18/10 mit Kaltzone und Schaumzone. Ölablasshähne. Ölsammelbehälter auf Anfrage. Sicherheitsthermostat (230°C) zum Schutz gegen Überhitzung des Öls.

Gasbeheizte Ausführung: Beheizung durch Edelstahlbrenner außerhalb des Beckens (verfügbar auch in der Ausführung mit 1 Becken und Brenner im Becken). Regulierung der Öltemperatur durch mechanischen Thermostat zwischen 100 und 185 °C.

Elektrische Ausführung: Beheizung durch gekapselten Widerstand aus Edelstahl AISI 304 im Becken, Widerstand um 90° drehbar für problemlose Beckenreinigung. Sicherheitsventil mit Thermoelement, elektrische Zündung.

056

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	Gas kW 	m ³ /Kg	Lt.
--------	------	---	----------------	--	--------------------	-----

Gas Ausführung

7210/10 FRG	0780349	2.340,00	40 x 73 x 87	10	0,43 / 71	1 x 10 Lt. (a)
7215/10 FRG	0780369	2.497,00	40 x 73 x 87	14	0,43 / 71	1 x 15 Lt. (a)



Gas Ausführung

7310/10 FRG	0780359	3.758,00	60 x 73 x 87	20	0,62 / 91	2 x 10 Lt. (a+a)
7415/10 FRG	0780379	4.315,00	80 x 73 x 87	28	0,8 / 123	2 x 15 Lt. (a+a)



Modell	Code	€	L x B x H (cm)	El. kW ⚡	m ³ /Kg	Lt.
--------	------	---	----------------	----------	--------------------	-----

Elektro-Ausführung

7210/10 FRE	0783369	2.264,00	40 x 73 x 87	9 Ac400V	0,4 / 57	1 x 10 Lt. (a)
7215/10 FRE	0780389	2.349,00	40 x 73 x 87	12 Ac400V	0,4 / 57	1 x 15 Lt. (a)



Elektro-Ausführung

7310/10 FRE	0780399	3.160,00	60 x 73 x 87	18 Ac400V	0,58 / 77	2 x 10 Lt. (a+a)
7415/10 FRE	0780409	3.950,00	80 x 73 x 87	24 Ac400V	0,75 / 116	2 x 15 Lt. (a+a)



Standard Ausrüstung (a) : 1 Korb

Modell	Code	€	Lt.	L x B x H (cm)
--------	------	---	-----	----------------

Korb 1/2

7FK12	97326000	102,00	10/15 Lt.	29 x 12,5 x 12
-------	----------	--------	-----------	----------------



Fettauffangsschale

7FB15	97327000	114,00	10/15 Lt.	
-------	----------	--------	-----------	--





74/10 ENC

Außenwände und Stellfüße Edelstahl.

Höhe der Arbeitsplatte zwischen 840 und 900 mm regulierbar.

Ausführung mit Schublade: Schubladen für max. 150 mm hohe Behälter, feste Schubladenführungen.

058

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	m ³ /Kg
--------	------	---	----------------	--------------------

Tischausführung

71/10 TEN	0781449	432,00	20 x 73 x 25	0,1 / 18
72/10 TEN	0781459	474,00	40 x 73 x 25	0,16 / 24
73/10 TEN	0781479	550,00	60 x 73 x 25	0,23 / 33
74/10 TEN	0781499	592,00	80 x 73 x 25	0,29 / 46

Tischausführung mit Schublade

72/10 TENC	0781469	719,00	40 x 73 x 25	0,16 / 26
73/10 TENC	0781489	795,00	60 x 73 x 25	0,23 / 38
74/10 TENC	0781509	894,00	80 x 73 x 25	0,29 / 50

Auf offenem Unterbau


71/10 EN	0780679	715,00	20 x 73 x 87	0,3 / 27
72/10 EN	0780689	757,00	40 x 73 x 87	0,4 / 34
73/10 EN	0780709	903,00	60 x 73 x 87	0,58 / 51
74/10 EN	0780729	972,00	80 x 73 x 87	0,75 / 67

Auf offenem Unterbau mit Schublade

72/10 ENC	0780699	1.003,00	40 x 73 x 87	0,4 / 38
73/10 ENC	0780719	1.147,00	60 x 73 x 87	0,58 / 53
74/10 ENC	0780739	1.224,00	80 x 73 x 87	0,75 / 75


Offener Unterbau

71/10 B	0781539	363,00	20 x 66,5 x 62	0,08
72/10 B	0781549	363,00	40 x 66,5 x 62	0,15
73/10 B	0781559	443,00	60 x 66,5 x 62	0,23
74/10 B	0781569	514,00	80 x 66,5 x 62	0,31
712/10 B	0781579	573,00	120 x 66,5 x 62	0,46



Alle Preise zzgl. gesetzl. 19% MwSt.


Modell	Code	€	L x B x H (cm)	
--------	------	---	----------------	--

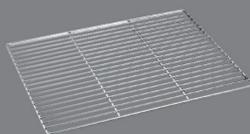

CNS verchromter Ofenrost

GGN2/1	97375000	43,00	53 x 65 x 1	GN 2/1
BF9M-x	97377000	107,00	73 x 62 x 1	MAXI

Modell	Code	€	L x B x H (cm)	
--------	------	---	----------------	--

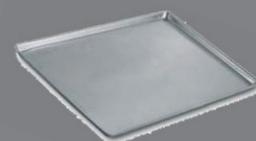

CNS Backblech für Backofen


TGN2/1	97376000	133,00	53 x 65 x 1	GN 2/1
BF9M-T	97378000	99,00	73 x 62 x 1,5	MAXI

CNS Tür für 40 und 80 cm breite Unterbauten



BVP4	0784609	184,00	37,5 x 3,6 x 37	
-------------	---------	--------	-----------------	--

Einhängegestell für 40 cm breite Unterbauten




BV-RG	97365000	135,00	5 x 56 x 38	
--------------	----------	--------	-------------	--

CNS Tür für 60 cm breite Unterbauten


BVP6	0784619	201,00	57,5 x 3,6 x 37	
-------------	---------	--------	-----------------	--

Stütze für 60, 80 und 120 cm breite Unterbauten

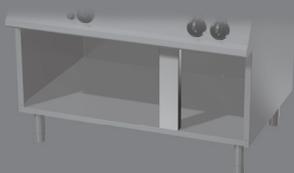

BV-MC6/8	97367000	32,00		
-----------------	----------	-------	--	--

Paar seitliche Stützen für 80 cm breite Unterbauten

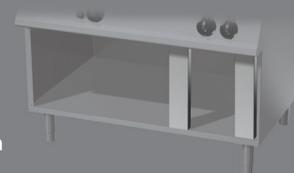

BV-ML8	97368000	70,00		
---------------	----------	-------	--	--

Fortkochplatte glatt




7FKG	2519483	145,00	55 x 31	
-------------	---------	--------	---------	--

Fortkochplatte gerillt



7FKR	2519485	110,00	55 x 31	
-------------	---------	--------	---------	--

Modell	Code	€	L x B x H (cm)
Kamin			
CAV4	0592850	400,00	
CAV6	0592840	422,00	



Modell	Code	€	L x B x H (cm)
Satz Räder (2+2)			
R	97432000	243,00	
RI	97433000	383,00	inox



060

Front Sockel			
ZF4	0592770	108,00	L=40
ZF6	0592780	113,00	L=60
ZF8	0592790	119,00	L=80
ZF12	0592800	131,00	L=120
ZF16	0592810	140,00	L=160
ZF20	0592710	152,00	L=200
ZF24	0592720	163,00	L=240




Sockelverbindungsstück		
ZG	0592830	47,00

Seitensockel		
7ZL	0599640	82,00

Seitensockel		
7ZLP	0599890	106,00

Handleiste		
CMF0908	103,00	L=80
CMF0912	119,00	L=120
CMF0916	125,00	L=160
CMF0920	128,00	L=200
CMF0924	149,00	L=240

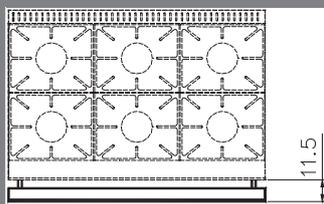


Wasserhahn für Tischgeräte		
9CAT	0592940	284,00

Wasserhahn für Geräte mit Unterbau		
7CAM	0599850	374,00



Bestellungen von Handleisten bitte erst mit Verkaufs-
abteilung abklären

Geeignet für Installation auf folgende Geräte: Herde,
Wasserbäder, Glühplattenherde


Modell	Code	€	L x B x H (cm)
 <p>4 CNS-Füße Höhe 3 cm für Installation auf neutrale Elemente</p>			
9PT	0593580	45,00	

Modell	Code	€	L x B x H (cm)
 <p>Abschluss-Seitenteil rechts</p>			
PT7DX		905,00	

 <p>4 CNS-Füße Höhe 5cm für Installation auf Betonsockel</p>			
PZM	0592860	171,00	

 <p>Abschluss-Seitenteil links</p>			
PT7SX		905,00	

 <p>2 CNS-Füße mit Befestigungsflansch 7 x 7 cm</p>			
KPA	0592870	57,00	

 <p>Abschluss-Seitenteil</p>			
PT146		1.082,00	